Found on 78Roger great website 78roger.free.fr
Downloaded from www.cbradio.nl

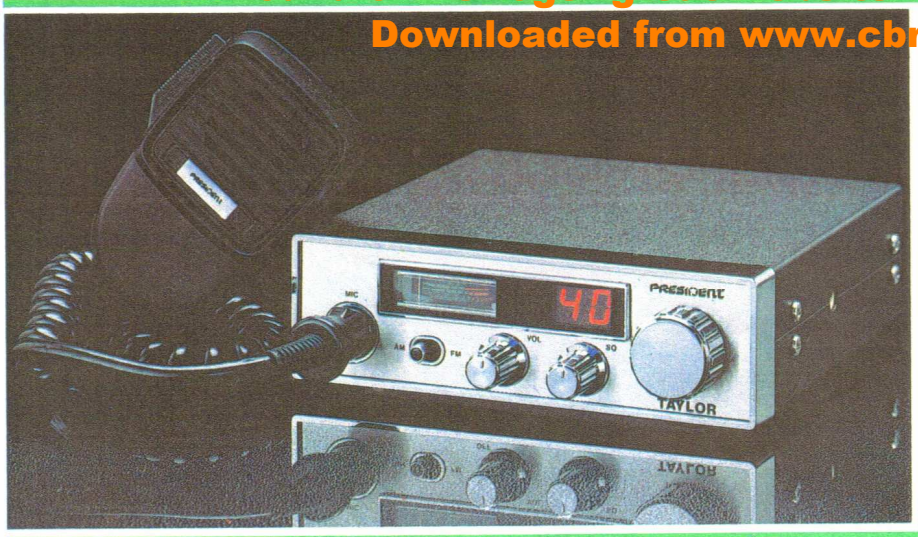

PRESIDENT TAYLOR

AM/FM

Le plus petit et le moins cher de tous les Président.

Données techniques
Canaux : 40. Commandes : sélecteur de canaux, régulateur de volume, squelch, interrupteur marche/arrêt. Indication numérique du canal choisi. Puissance de sortie HF : 4 Watts. Taux de modulation /100 %
Sensibilité : > à 1 uV avec élimination automatique des parasites «ANL».

N° d'homologation en cours

PRESIDENT FRANÇOIS

AM/FM

Le premier Président correspondant intégralement à la norme française NF C 92-412 de 1983.

Données techniques :
Canaux : 40. Commandes : sélecteur de canaux. Régulateur de volume, squelch, commutation PA/CB. Interrupteur marche/arrêt du limitateur. Indication numérique du canal choisi, indication d'émission LED. Puissance de sortie HF : 4 Watts. Taux de modulation : 100 %. Récepteur : Sensibilité : > à 0,8 uV et plus de 50 dB de sélectivité. Elimination automatique des parasites «limitateur incorporé avec déconnection manuelle».

N° d'homologation 83/504 CB

PRESIDENT SOS

PC-9/AM

Le Président toujours disponible dans votre boite à gants pour venir à votre secours.

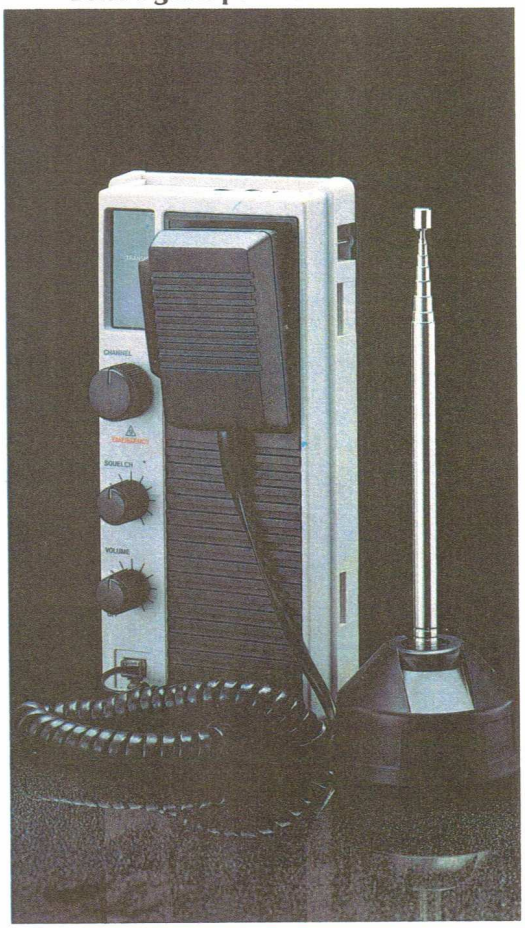

Données techniques : Canaux : 40. Commandes : sélecteur de canaux, régulateur de volume, squelch, interrupteur marche/arrêt. Indication numérique du canal choisi. Puissance de sortie HF : 1 Watts. Taux de modulation : 100 %. Récepteur sensibilité : 0,8 mV ou plus de 50 dB avec élimination automatique de parasites.
Il est livré complet avec sa prise de raccordement à l'allume cigare et son antenne magnétique.
Il peut recevoir, en supplément, l'ensemble BP-10 pour être transformé en portable.

N° d'homologation en cours

PRESIDENT VALERY AM/FM

Le poste CB-radio le plus sophistiqué en AM/FM correspondant aux normes françaises NF C 92-412.

Données techniques : Canaux : 40. Commandes : sélecteur de canaux, régulateur de volume, squelch, régulateur d'amplification du microphone, régulateur de l'intensité d'éclairage de l'indicateur des canaux et des instruments, commutateur PA/CB,interrupteur marche/arrêt et limitateur. Instruments indicateurs. Puissance de sortie en HF : 4 Watts.Taux de modulation : 100 %, réglable au moyen du régulateur d'amplification du microphone. Récepteur sensibilité : 0,6 uV ou plus de 55 dB. Elimination automatique des parasites intégrée avec déconnection manuelle

N° d'homologation 83/501 CB

SUPERSTAR - 120

AM/FM

Un produit UNIDEN à qualité égale aux Président avec un maximum de possibilités techniques.

Données techniques :
Contrôle de fréquence par PLL. Déviation de fréquence : 0,005 % microphone dynamique enfichable, indicateur de puissance de sortie et TOS-mètre incorporés. Puissance de sortie : 4 Watts. Sensibilité : 0,6 uV, squelch, micro et gain réglables. Taux de distorsion armoniques : uV à 10 % pour 4 Watts de puissance HF. Sélectivité : 70 dB.
Version française : 40 canaux AM/FM 4 Watts.

N° d'homologation en cours

PRESIDENT JFK

AM/FM

Le plus complet des Président en version AM/FM.

Données techniques :
Contrôle de fréquence par PLL. Déviation de fréquence : 0,003 %. Microphone dynamique enfichable. Indicateur de puissance de sortie réglable. TOS-mètre incorporé. Limitateur de parasites 'ANL' commutable. Possibilité de décalage en fréquence. Régulateur de puissance de sortie. Régulateur du gain micro et de la BF.
Sensibilité > à 0,5 mV.
Version française : 40 canaux AM/FM 4 Watts.

N° d'homologation 84/003 CB

PRESIDENT JACK

AM/FM/ SSB

Le premier président AM/FM/SSB correspondant à 100 % à la norme française NF C 92-412 de 1983.

Données techniques : Canaux : 40.
Contrôle de fréquence : système d'analyse de fréquence PLL. Déviation de fréquence 0,005 %. Microphone dynamique enfichable. Sensibilité du récepteur en SSB mieux que 0,25 en mV. Contrôle d'amplification automatique 'AGC'. Squelch réglable. Potentiomètre d'accord ; ± 1,0 KHz. Commutateur PA/CB. Puissance de sortie HF : 4 Watts.

N° d'homologation en cours

SUPERSTAR - 360

AM/FM/SSB

L'équivalent du Superstar- 120, mais avec la BLU en plus.

Données techniques :
Contrôle de fréquence par PLL. Déviation de fréquence : 0,005 %. Microphone dynamique enfichable, indicateur de puissance de sortie et TOS-mètre incorporés. Puissance de sortie : 4 Watts. Sensibilité : 0,6 mV, squelch, micro et gain réglables. Taux de distorsion armoniques > à 10 % pour 4 Watts de puissance HF. Sélectivité : 70 dB.
Version française : 40 canaux AM/FM/SSB 4 Watts.

N° d'homologation en cours

"Tous nos radiotelephones en cours d'homologation, ne peuvent etre importes et ne sont donc pas encore disponibles"

PRESIDENT GRANT

AM/FM/SSB

Le Président le plus connu du monde.

Données techniques :
Contrôle de fréquence : système d'analyse de fréquence PLL. Déviation de fréquence 0,004 %. Microphone dynamique enfichable. Sensibilité du récepteur en SSB mieux que 0,25 mV Contrôle d'amplification automatique ‹AGC›. Squelch réglable. Potentiomètre d'accord : ± 1,0 KHz. Commutateur PA/CB. Puissance de sortie HF : 4 Watts. Version française : 40 canaux AM/FM/SSB 4 Watts.

N° d'homologation 84/001 CB

PRESIDENT JACKSON

AM/FM/SSB

Le dernier-né et le plus complet de tous les Président.

Données techniques :
Contrôle de fréquence : système d'analyse de fréquence PLL. Déviation de fréquence 0,004%. Microphone dynamique enfichable. Sensibilité du récepteur en SSB mieux que 0,25 mV. Contrôle d'amplification automatique ‹AGC›. Squelch réglable. Potentiomètre d'accord : ± 1,0 KHz. Commutateur PA/CB. Puissance de sortie HF/4 Watts. Nombreuses possibilités complémentaires inclues. Version française : 40 canaux AM/FM/SSB 4 Watts.

N° d'homologation en cours

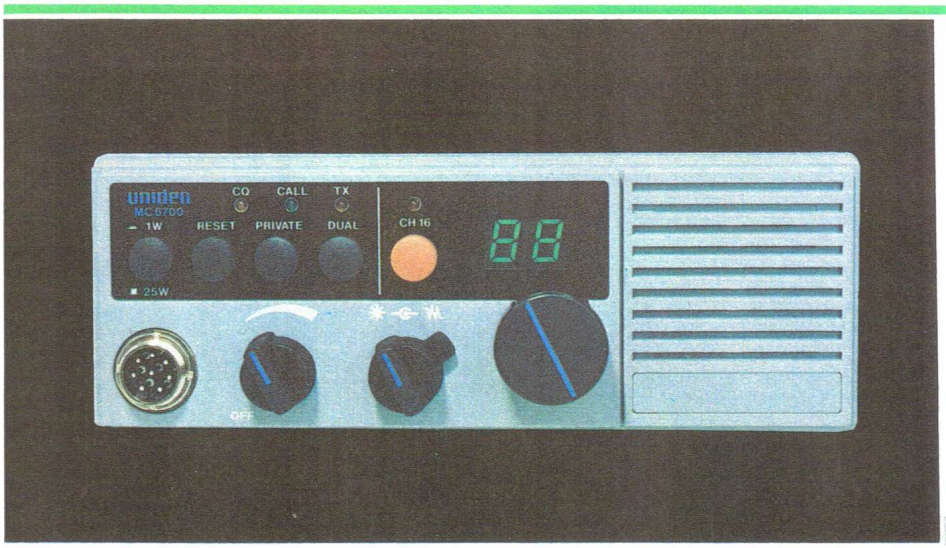

PRESIDENT MARINE

MC 6700

Données techniques : 55 canaux internationaux + 10 au choix.
Décodeur aux normes C.C.I.R.
Stabilité en fréquence + ou – 0,0005 %
Températures acceptables – 20 à + 50° C
Fréquence : 156 à 162 MHz
Puissance H.F. 25 W ou 1 W commutables
Modulation : de phase
Sensibilité : supérieure à 0.30 uV pour 20 dB.

N° d'homologation en cours

PRESIDENT VHF - UHF

Gamme de fréquence selon normes françaises
VHF : 148 à 174 MHz
UHF : 450 à 470 MHz
Températures acceptables – 30 à 60° C
Sensibilité : supérieure 0,4 uV pour 20 dB
Sélectivité : supérieure à 70 dB
Puissance BF : 5 W
Nombre de canaux : 3 ou plus
Puissance HF : 25 W ou 15 W.

N° d'homologation en cours